

A person wearing a red and black safety helmet, a grey long-sleeved shirt, and orange safety pants is holding a red chainsaw. The person is wearing orange and black gloves. The chainsaw has the 'shindaiwa' logo on the bar. The background shows a clear blue sky and green trees.

# shindaiwa<sup>®</sup>

CATALOGUE DES PRODUITS

shindaiwa<sup>®</sup>

shindaiwa



Grâce à son histoire riche en tant que leader dans l'industrie des équipements électriques d'extérieur, Shindaiwa est depuis longtemps le choix de confiance des professionnels pour des outils qui sont non seulement puissants et fiables, mais également conçus pour durer.

Les produits Shindaiwa sont le résultat de recherches, de développements et de tests approfondis effectués par des ingénieurs qualifiés. Ils sont fabriqués à partir de composants de la plus haute qualité disponible sur le marché, ce qui garantit la fiabilité de leurs performances sur le terrain. La garantie commerciale de 2 ans, la plus élevée de l'industrie, soutient fermement cet engagement de qualité.

La marque Shindaiwa, fièrement fabriquée et distribuée par ECHO Incorporé, dont le siège se trouve à Lake Zurich, Illinois, fournit des produits de haute qualité à l'utilisateur professionnel qui privilégie la performance et la durabilité.

## ICÔNES DE PRODUITS

Voir ci-dessous pour des explications améliorées de certaines icônes de caractéristiques de produit dans le catalogue.



Utilisation résidentielle



Filtration en 2 étapes



Bas niveau sonore



Utilisation professionnelle



Réduit l'effort au démarrage de 30%



Patron d'épandage



Filtration de type automobile



Démarrateur assisté par ressort



Interrupteur momentané

# shindaiwa®

## TABLE DES MATIÈRES

Coupe-herbes .....	4
Débroussailleuses .....	5
Accessoires pour coupe-herbes et débroussailleuses .....	6
Coupe-bordures et accessoires .....	8
Balai motorisé PowerBroom™ et attachements .....	9
Souffleurs .....	10
Scies à chaîne .....	12
Accessoires pour scies à chaîne .....	14
Élagueurs Power Pruner® et Dècoupeuse à disque .....	15
Taille-haies .....	16
Multi-Outil et attachements .....	18
Épandeurs .....	19
Vaporisateurs .....	20
Huiles et lubrifiants Red Armor® .....	21
Ensembles d'entretien YouCan® .....	22
Spécifications .....	23



Pour soutenir votre confiance dans nos produits, nous offrons une garantie de 5 ans au consommateur et une garantie commerciale de 2 ans. Nous sommes tellement convaincus que vous serez satisfait d'avoir acheté un produit Shindaiwa, que nous vous garantissons que vous l'adorerez. Nous offrons une garantie de remboursement de 7 jours sans poser de questions sur tous les produits Shindaiwa. Pour en apprendre davantage, visitez votre détaillant local ou le [shindaiwa.ca](http://shindaiwa.ca).



# COUPE-HERBES ET DÉBROUSSAILLEUSES

De la performance! Voici exactement ce que vous obtiendrez des coupe-herbes et débroussailleuses de gammes commerciales Shindaiwa. Contrôles ergonomiques et faciles à utiliser, conçus léger et puissant avec leurs moteurs 2 temps de qualité professionnelle, tous des outils qui augmenteront votre productivité. Que vous ayez besoin d'un coupe-herbe à arbre droit de longue portée ou de contrôles ergonomiques améliorés d'une poignée ou d'une débroussailleuse pour accomplir un débroussaillage de repousses denses, les coupe-herbes et débroussailleuses Shindaiwa sont conçus pour bien performer. Tous les coupe-herbes et débroussailleuses bénéficient de la garantie commerciale de 2 ans Shindaiwa.



**NOUVEAU**

**T225**



Un coupe-herbe puissant, efficace et facile à utiliser, reconnu pour sa capacité à gérer les travaux difficiles avec facilité.

- Le démarreur i-30™ réduit l'effort de démarrage de 30 %
- Poignées avant et arrière ergonomiques et rembourrées pour le confort de l'utilisateur
- Filtre à air en feutre commercial de qualité, facile d'accès et sans outils, pour une durabilité maximale

Moteur (cm³).....	21,2
Poids (lbs.).....	11,5 (5,2 kg)
Longueur de l'arbre (po.).....	59
Capacité d'essence (fl. oz.)...12,8 (378 ml)	
Tête de coupe.....	Speed-Feed® 400
Largeur de coupe (po.).....	17



**T235**



Coupe-herbe économe en carburant à niveau d'entrée de gamme.

- Tête de coupe Speed-Feed® 400 pour un rechargement facile
- Filtration d'air feutrée de qualité commerciale pour une longue durée de vie du moteur
- Système de réduction de la vibration du moteur extra robuste pour le confort de l'opérateur
- Arbre droit permettant une longue portée

Moteur (cm³).....	21,2
Poids (lbs.).....	11,9 (5,4 kg)
Longueur de l'arbre (po.).....	59
Capacité d'essence (fl. oz.)...12,8 (378 ml)	
Tête de coupe.....	Speed-Feed® 400
Largeur de coupe (po.).....	20



**T262**



Ce que les professionnels utilisent à chaque jour pour tailler l'herbe dense et les mauvaises herbes.

- Tête de coupe Speed-Feed® 400 pour un rechargement facile
- Filtration d'air feutrée de qualité commerciale pour une longue durée de vie du moteur
- Engrenages à réduction de ratio 1.62:1 pour une taille rapide et efficace
- Poignées avant et arrière surmoulées pour confort extrême

Moteur (cm³).....	25,4
Poids (lbs.).....	12,4 (5,6 kg)
Longueur de l'arbre (po.).....	59
Capacité d'essence (fl. oz.)...20,6 (609 ml)	
Tête de coupe.....	Speed-Feed® 400
Largeur de coupe (po.).....	20



## T262X



Modèle professionnel de tous les jours. Équipé pour utilisation d'une lame.

- Tête de coupe Speed-Feed® 400 pour un rechargement facile
- Filtration d'air feutrée de qualité commerciale pour une longue durée de vie du moteur
- Engrenages à réduction de ratio 1.62:1 pour une taille rapide et efficace
- Poignées avant et arrière surmoulées pour confort extrême

Moteur (cm³).....	25,4
Poids (lbs.).....	13,7 (6,2 kg)
Longueur de l'arbre (po.).....	59
Capacité d'essence (fl. oz.).....	20,6 (609 ml)
Tête de coupe.....	Speed-Feed® 400
Largeur de coupe (po.).....	20



## T302



Modèle à grosse cylindrée avec arbre droit pour s'occuper des herbes denses et les mauvaises herbes.

- Tête de coupe Speed-Feed® 500 à haut rendement pour une capacité de fil de coupe plus large
- Les composants de la tête motrice sont fabriqués à partir de magnésium de haute qualité pour la légèreté et la durabilité
- Engrenages à réduction de ratio 1.62:1 pour une taille rapide et efficace
- Poignées avant et arrière surmoulées pour confort extrême

Moteur (cm³).....	30,5
Poids (lbs.).....	13,7 (6,2 kg)
Longueur de l'arbre (po.).....	59
Capacité d'essence (fl. oz.).....	24 (710 ml)
Tête de coupe.....	Speed-Feed® 500
Largeur de coupe (po.).....	20



## T302X



Doté du même moteur que le T302, ce coupe-herbe offre des performances de coupe supérieures et une polyvalence accrue grâce à son ensemble prêt pour lame.

- Tête de coupe Speed-Feed® 500 à haut rendement pour une capacité de fil de coupe plus large
- Les composants de la tête motrice sont fabriqués à partir de magnésium de haute qualité pour la légèreté et la durabilité
- Engrenages à réduction de ratio 1.62:1 pour une taille rapide et efficace
- Poignées avant et arrière surmoulées pour confort extrême

Moteur (cm³).....	30,5
Poids (lbs.).....	14,3 (6,5 kg)
Longueur de l'arbre (po.).....	59
Capacité d'essence (fl. oz.).....	24 (710 ml)
Tête de coupe.....	Speed-Feed® 500
Largeur de coupe (po.).....	20



## C262



Puissance accrue pour le débroussaillage et l'entretien professionnel des pelouses.

- Poignée en U ergonomique surmoulée de caoutchouc pour le confort et la maniabilité
- Tête de coupe Speed-Feed® 400 pour un rechargement facile
- Écran de protection en métal inclus pour une utilisation avec lame
- Engrenages à réduction de ratio 1.62:1 pour une taille rapide et efficace

Moteur (cm³).....	25,4
Poids (lbs.).....	14,1 (6,4 kg)
Longueur de l'arbre (po.).....	59
Capacité d'essence (fl. oz.).....	20,6 (609 ml)
Tête de coupe.....	Speed-Feed® 400
Largeur de coupe (po.).....	20



## C302



Puissance professionnelle pour le débroussaillage extrême.

- Poignée en U ergonomique surmoulée de caoutchouc pour le confort et la maniabilité
- Tête de coupe Speed-Feed® 500 à haut rendement pour une capacité de fil de coupe plus large
- Écran de protection en métal inclus pour une utilisation avec lame
- Engrenages à réduction de ratio 1.62:1 pour une taille rapide et efficace

Moteur (cm³).....	30,5
Poids (lbs.).....	14,8 (6,7 kg)
Longueur de l'arbre (po.).....	59
Capacité d'essence (fl. oz.).....	24 (710 ml)
Tête de coupe.....	Speed-Feed® 500
Largeur de coupe (po.).....	20





## AUSSI FACILE



1. ALIGNEZ LES FLÈCHES
2. ALIMENTEZ LE FIL
3. TOURNEZ LE DISQUE SUPÉRIEUR



Scannez le code QR pour visionner le rechargement de votre tête de coupe Speed-Feed®.

Notre tête de coupe-herbe Speed-Feed® est conçue pour vous éviter les tracas du rebobinage du fil, simple d'utilisation.

- Aucun démontage de la tête n'est nécessaire
- Rechargement du fil de coupe en moins de 30 secondes!
- Tête semi-automatique robuste et fiable pour les utilisations moyennes à intensives
- Le dessous lisse permet à la tête de glisser sur le sol

### Tête de coupe Speed-Feed® 400

Stock jusqu'à 20 pi. de fil de ,095 po. de diamètre; accepte des diamètres de fil de ,080 po. à ,105 po.  
Pièce # - 78890-30000 Universel  
Pièce # - 78890-30000B Paquet en vrac 24

### Tête de coupe Speed-Feed® 500

Stock jusqu'à 40 pi. of ,095 po. de diamètre; accepte des diamètres de fil de ,080 po. à ,130 po.  
Pièce # - 78890-21050 Universel  
Pièce # - 78890-21050B Paquet en vrac 24

*Tête universelle avec adaptateurs, convient aux modèles des concurrents*

## TÊTE DE COUPE À ALIMENTATION MANUELLE

Tête de coupe à alimentation manuelle en nylon de grande capacité et solide pour être utilisée en conditions sévères.

Avec adaptateurs  
En vrac de 24

78890-40000  
78890-40000B



## TÊTE DE COUPE À FIL FIXE ULTRA RÉSISTANTE

Tête de coupe à fil fixe en métal coulé est conçue pour être utilisée dans les applications les plus exigeantes.

Avec adaptateurs  
En vrac de 10

80794A (avec adaptateurs)  
80786 (sans adaptateurs)



\*Fil non inclus

## TÊTES ET FILS DE COUPE

### GRASS ATTACK™: FIL DE COUPE CARRÉ

	,080 po.	pi.	,095 po.	pi.	,105 po.	pi.	,130 po.	pi.
Format grand	-	-	909501	224	910501	180	913001	126
Bobine med.	908003	978	909503	682	910503	522	913003	360
Bobine lg.	-	-	909505	1 136	910505	870	913005	600

### SILENTWIST®: FIL DE COUPE SPIRAL

	,080 po.	pi.	,095 po.	pi.	,105 po.	pi.
Format mini	808000	40	-	-	-	-
Format petit	808002	160	809502	115	810502	90
Format grand	-	-	809501	230	810501	185
Bobine med.	808003	960	809503	685	810503	550
Bobine lg.	-	-	809505	1 140	810505	920

### ULTRA-FLEX™: FIL DE COUPE ROND

	,080 po.	pi.	,095 po.	pi.	,105 po.	pi.	,130 po.	pi.	,155 po.	pi.
Format mini	-	-	09504	40	-	-	-	-	-	-
Format petit	08002	201	-	-	-	-	-	-	-	-
Format grand	-	-	09501	282	10501	234	13001	150	15501	107
Bobine med.	08003	1,206	09503	846	10503	702	13003	450	15503	321
Bobine lg.	-	-	09505	1 410	10505	1 170	13005	750	-	-
Bobine xl.	-	-	09510	2 820	10510	2 340	-	-	-	-

MAUVAISES HERBES DE FAIBLE DENSITÉ  
PETITES PROPRIÉTÉS RESIDENTIELLES  
FIL ,065 po. - ,080 po.

MAUVAISES HERBES DE MOYENNE DENSITÉ  
GRANDES PROPRIÉTÉS RESIDENTIELLES OU PETITES  
PROPRIÉTÉS COMMERCIALES  
FIL ,095 po. - ,105 po.

BROUSSAILLES  
AMÉNAGEMENT PAYSAGER  
INDUSTRIEL OU COMMERCIAL  
FIL ,130 po. +

La forme unique de cette tête de coupe Speed-Feed® est une marque déposée d'ECHO Inc.

# ACCESSOIRES POUR COUPE-HERBE ET DÉBROUSSAILLEUSE

## TABLEAU DE DIMENSIONNEMENT DE LA LAME

Modèle	Tête de coupe Speed-Feed® 400	Tête de coupe Speed-Feed® 500	Tête de coupe fixe très résistante	Tête de coupe haute capacité manuelle	Lame 8 po. à 22 dents 25 mm	Lame 9 po. à 4 dents 25 mm	Lame 10 po. à 3 dents 25 mm
Pièce # - Universel	78890-30000	78890-21050	-	78890-40000	80510	80728	80771
Pièce # - Dédié	-	-	80794A	-	-	-	-
<b>Pour coupe-herbes</b>							
Dia. de fil standard	,095 po.	,095 po.	,095 po.	,095 po.	-	-	-
Fil standard accepté	20 pi.	40 pi.	Languettes de 16 po.	40 pi.	-	-	-
Dia. de fil min.	,080 po.	,080 po.	,080 po.	,080 po.	-	-	-
Dia. de fil max.	,105 po.	,130 po.	,130 po.	,130 po.	-	-	-
Fil préchargé	Silentwist®	Silentwist®	-	Silentwist®	-	-	-
T225	■	-	■	-	■	■	■
T235	■	-	■	-	■	■	■
T262	■	■	■	■	■	■	■
T262X	■	■	-	■	■	■	■
T302	■	■	■	■	-	-	■
T302X	■	■	-	■	-	-	■
<b>Pour débroussailleuses</b>							
C262	■	■	■	■	■	■	■
C302	■	■	■	■	-	-	■
Diamètre de l'axe	-	-	-	-	25 mm	25 mm	25 mm
<b>Guide d'application</b>							
Petites mauvaises herbes	-	-	-	-	-	■	-
Grandes mauvaises herbes	-	-	-	-	■	■	■
Canisses, buissons, gazons denses	-	-	-	-	■	■	■
Arbustes, petits arbres	-	-	-	-	■	-	-

Standard ■ Optionnel ■

### Ensemble de conversion coupe-herbe à débroussailleuse

La trousse comprend tous les composants nécessaires pour faire fonctionner les coupe-herbes de petite taille avec une lame de débroussailleuse (la lame n'est pas incluse dans la trousse).

Arbre de 25 mm

Pièce #: 80575B pour T225, T235, T262, T302



### Harnais Pro pour débroussailleuse

Facilite l'utilisation pendant de longues périodes de temps en distribuant le poids uniformément sur le corps. Des coussins de hanche et d'épaule larges augmentent le confort tout en diminuant la fatigue. Réduit le risque de toucher à la zone de coupe de l'appareil pendant l'utilisation.

Pièce # C062000430



### Ensemble pour débroussaillage

Comprend une visière en maillage métallique et des coquilles de protection auditive offrant une excellente protection du visage et de l'audition lors du taillage ou du débroussaillage.

Évaluation NRR 23 dB(A).

Pièce #: 82003





# COUPE-BORDURES

Grâce aux déligneuses de Shindaiwa, il est facile de créer une ligne parfaite chaque fois. Des caractéristiques commerciales telles que la roue de guidage à hauteur ajustable, l'écran ouvert et la plaque de protection en acier se combinent avec un moteur performant pour affronter les herbes et les terres les plus tenaces.



## LE262



Coupe-bordure professionnel à arbre courbé pour utilisation commerciale et industrielle.

- Pare débris contour, en aluminium au profil permettant le rejet des débris, évitant la congestion
- Système de filtration de l'air en deux étapes accessible sans outil, facilitant l'entretien
- Ration des engrenages 2:1 procurant assez de puissance pour tailler les repousses denses des pelouses
- Roue guide de profondeur facile à ajuster munis d'écrous captifs

Moteur (cm³).....	25,4
Poids (lbs.).....	14,3 (6,5 kg)
Longueur (po.).....	69
Capacité d'essence (fl. oz.) ...	20,6 (609 ml)



## ACCESSOIRES POUR COUPE-BORDURE



### Lame de coupe-bordure de pelouse

Standard .090 d'épaisseur pour les bordures de trottoir, plates-bandes et autre bordures. Longueur : 7,75 po. (19,7 cm)

Pièce #: 80419C (paquet de 2)

Pièce #: 80419B (paquet en vrac 50)



# BALAI MOTORISÉ POWERBROOM™

Une exclusivité de Shindaiwa, le balai motorisé PS262 PowerBroom™ offre une puissance exceptionnelle et un arbre d'entraînement solide en acier plein pour effectuer toutes les tâches de balayage. Avec quatre choix différents de brosses ou pales, vous êtes assurés d'avoir en main l'outil dont vous avez besoin pour enlever les débris sur pratiquement toutes sortes de surfaces.



## PS262

Des sites de construction et allées pour piétons aux parcours de golf et bords de routes, le PowerBroom™ exécute toutes les tâches de balayage en une fraction du temps. *Tous les attachements de balayage sont vendus séparément.*

- Filtre à air à 2 étages pour une filtration améliorée et une longue durée de vie du moteur
- Poignées avant et arrière coussinées pour un plus grand confort
- Accepte trois différents accessoires balais pour une plus grande gamme de tâche de nettoyage (vendues séparément)

Illustré avec pales à 12 ailettes en caoutchouc. (vendues séparément)



Moteur (cm <sup>3</sup> ).....	25,4
Poids (lbs.).....	13,3 (6 kg)
Capacité d'essence (fl. oz.) ...	20,6 (609 ml)

## ATTACHEMENTS POUR BALAI MOTORISÉ POWERBROOM™



### Pales à 12 ailettes en caoutchouc

Les pales en caoutchouc empêchent d'endommager les surfaces plus molles telles que la pelouse ou la pelouse artificielle. Idéal pour le nettoyage du gravier ou du paillis.

Poids : 9,2 lbs. (4,2 kg) Largeur balayée : 23 po.

Pièce # 99909-35000



### Brosse en nylon

Pour le nettoyage des débris plus légers tels que la terre meuble sur les surfaces dures. Également utile pour épandre des liquides denses.

Poids : 7,9 lbs. (3,6 kg) Largeur balayée : 20 po.

Pièce # 99909-11027

### Brosse de remplacement

Pièce # 99909-11004



### Brosse agressive en nylon

Des poils plus épais que ceux de la brosse en nylon pour déplacer les débris plus tenaces.

Poids : 4,7 lbs. (2,1 kg)

Largeur balayée : 11 po.

Pièce # 80712

### Brosse de remplacement

Pièce # 80711



### Écran de protection

Procure une protection supplémentaire pour l'opérateur contre les liquides ou les débris.

Convient à tous les modèles et attachements PowerBroom™.

Pièce # 99909-33021



# SOUFFLEURS

Chaque modèle de souffleur à dos est doté de courroies d'épaule doubles et ajustables, un dossier rembourré et une position ergonomique des contrôles pour un confort tout au long de la journée. Les souffleurs à main sont légers et puissants et offrent un excellent rendement de carburant.



## EB252



Excellentes performances à un excellent prix et idéal pour les nettoyages rapides au tour de la maison.

- Double grillage d'entrée d'air réduisant la possibilité de congestion
- Tubes de souffleur exclusifs courbés pour réduire l'effet gyroscopique réduisant la fatigue
- Points d'attache pour harnais d'épaules permettant d'utiliser un harnais pour supporter le poids du souffleur

Moteur (cm <sup>3</sup> )	25,4
Poids (lbs.)	8,6 (3,9 kg)
Capacité d'essence (fl. oz.)	18,6 (550 ml)
Vitesse max. de l'air à la buse (mph)	170 (274 km/h)
Force de soufflage Newton à la buse (N)	15,8
Volume d'air à la buse (CFM)	453
Niveau du bruit (dB(A))*	70



## EB262



Le meilleur souffleur portatif de sa catégorie pour de bonnes performances lors de travaux exigeants.

- Double grillage d'entrée d'air réduisant la possibilité de congestion
- Embouts de tubes ronds et plats inclus pour une variété d'application
- Points d'attache pour harnais d'épaules permettant d'utiliser un harnais pour supporter le poids du souffleur

Moteur (cm <sup>3</sup> )	25,4
Poids (lbs.)	9,8 (4,4 kg)
Capacité d'essence (fl. oz.)	20,3 (600 ml)
Vitesse max. de l'air à la buse (mph)	172 (277 km/h)
Force de soufflage Newton à la buse (N)	15,8
Volume d'air à la buse (CFM)	456
Niveau du bruit (dB(A))*	70



## EB610RT



Souffleur à dos pour particuliers et petites entreprises offrant une puissance impressionnante avec un démarrage à effort réduit.

- Accélérateur monté sur tube avec régulateur de vitesse
- Réduction de 44% de l'effort de démarrage par rapport à son prédécesseur (le EB600RT)
- Dossier et bretelles rembourrés pour le confort de l'utilisateur
- Le dossier ventilé exclusif permet à l'air de circuler librement autour de l'utilisateur pour plus de confort par temps chaud

Moteur (cm <sup>3</sup> ).....	59,7
Poids (lbs.).....	20,9 (9,5 kg)
Capacité d'essence (fl. oz.).....	43,2
Vitesse max. de l'air à la buse (mph).....	200 (322 km/h)
Force de soufflage Newton à la buse (N).....	27
Volume d'air à la buse (CFM).....	700
Niveau du bruit (dB(A))*.....	75



## EB633RT



Souffleur à dos de performance moyenne, durabilité exceptionnelle et performance.

- Accélérateur monté sur tube sur tube avec régulateur de vitesse
- Filtre à air plissé de type automobile pour une filtration supérieure
- Rotation du tube à grand angle pour une mobilité optimale
- Dossier et harnais d'épaules rembourrés pour le confort

Moteur (cm <sup>3</sup> ).....	63,3
Poids (lbs.).....	26,2 (11,9 kg)
Capacité d'essence (fl. oz.).....	67,6 (1,9 L)
Vitesse max. de l'air à la buse (mph).....	233 (375 km/h)
Force de soufflage Newton à la buse (N).....	28
Volume d'air à la buse (CFM).....	651
Niveau du bruit (dB(A))*.....	74



## EB790/RT



Souffleur à dos commercial puissant pour une productivité maximale et un nettoyage efficace.

- Disponible avec un accélérateur monté sur la hanche (EB790) ou sur tube (EB790RT) avec régulateur de vitesse
- Système de filtration d'air à deux étages, monté sur le côté et très résistant, pour une plus grande longévité du moteur
- Dossier et bretelles rembourrés pour un meilleur confort
- Le dossier ventilé exclusif permet à l'air de circuler librement autour de l'utilisateur pour plus de confort par temps chaud

Moteur (cm <sup>3</sup> ).....	79,9
Poids (lbs.).....	25,7 (11,7 kg)
Capacité d'essence (fl. oz.).....	61,8 (1,8 L)
Vitesse max. de l'air à la buse (mph).....	240 (386 km/h)
Force de soufflage Newton à la buse (N).....	40
Volume d'air à la buse (CFM).....	835
Niveau du bruit (dB(A))*.....	76



## EB910/RT



Le plus puissant souffleur Shindaiwa.

- Disponible en version contrôle d'accélération au tube (EB910RT) ou à la taille (EB910), incluant régulateur de vitesse
- Harnais exclusif aéré permettant à l'air de circuler autour de l'utilisateur pour plus de confort par temps chauds
- Appuis dos robuste et harnais d'épaule pour plus de confort

Moteur (cm <sup>3</sup> ).....	79,9
Poids (lbs.).....	27,5/27,2 (12,5/12,3 kg)
Capacité d'essence (fl. oz.).....	83,8 (2,5 L)
Vitesse max. de l'air à la buse (mph).....	220 (354 km/h)
Force de soufflage Newton à la buse (N).....	48
Volume d'air à la buse (CFM).....	1 110
Niveau du bruit (dB(A))*.....	80





# SCIES À CHAÎNE

Les scies à chaîne Shindaiwa de qualité professionnelle sont conçues pour offrir de hautes performances, une manipulation facile et une durabilité de longue durée. Elles sont dotées de caractéristiques professionnelles qui utilisent la meilleure technologie et des designs remarquables pour opérer dans les conditions les plus difficiles. Parmi les sept modèles disponibles, il existe une scie à chaîne Shindaiwa qui répondra assurément à vos besoins.

<b>1 an</b> garantie commerciale	<b>5 ans</b> garantie consommateur
-------------------------------------	---------------------------------------

## NOUVEAU 251TSN



Le 251TSN à poignée supérieure est la scie à chaîne à essence la plus légère en Amérique du Nord. Elle est équipée du système de coupe 80TXL, offrant une réduction des vibrations et une performance de coupe exceptionnelle, ce qui en fait un choix idéal pour les arboristes professionnels.

- Étrangleur avec ralenti automatique pour un démarrage facile
- Lubrification de chaîne ajustable entraînée par l'embrayage
- Couvercle de démarreur à grille fine pour prévenir l'ingestion de débris, offrant une durée de vie plus longue et moins d'entretien

Moteur (cm <sup>3</sup> )	25
Poids (lbs.)	5,2 (2,3 kg)
Longueur de lame (po.)	12,14
Capacité d'essence (fl. oz.)	6,4 (189 ml)
Capacité d'huile (fl. oz.)	4,7 (139 ml)



## 358TS



Scie à chaîne avec poignée sur le dessus, suffisamment puissante pour gros travaux d'émondage et de tronçonnage des arbres.

- Système de réduction de la vibration pour le confort de l'opérateur
- Étrangleur intégré et ralenti rapide avec déclencheur de gâchette pour un démarrage facile
- Pompe à purge pour un démarrage facile
- Poignées contours, ergonomiques conçues pour bien se mouler dans la main offrant confort à l'utilisateur

Moteur (cm <sup>3</sup> )	35,8
Poids (lbs.)	8 (3,6 kg)
Longueur de lame (po.)	14, 16
Capacité d'essence (fl. oz.)	11,2 (331 ml)
Capacité d'huile (fl. oz.)	8,2 (242 ml)



## 335S



L'équilibre idéal entre puissance et légèreté, parfait pour l'ébranchage et la coupe du bois de chauffage.

- Le démarreur i-30™ réduit l'effort de démarrage de 30%
- Le tendeur de chaîne à accès latéral permet un réglage rapide de la chaîne
- L'interrupteur d'arrêt momentané revient automatiquement en position "ON"
- Réservoir d'essence translucide pour un contrôle rapide du niveau d'essence

Moteur (cm <sup>3</sup> ).....	34,4
Poids (lbs.).....	8,2 (3,7 kg)
Longueur du guide-chaîne (po.)	16
Capacité d'essence (fl. oz.) .....	9,47 (280 ml)
Capacité d'huile (fl. oz.) .....	7,78 (230 ml)



## 493



Une scie à chaîne légère et puissante pour les travaux plus lourds, tels que l'installation de poteaux de clôture, le nettoyage après tempêtes et le bois de chauffages.

- Pompe de purge et interrupteur d'arrêt momentané pour faciliter le démarrage
- Couvercle de filtre à air sans outil pour un accès facile
- Le tendeur de chaîne à accès latéral permet un réglage rapide de la chaîne
- L'interrupteur d'arrêt momentané revient automatiquement en position "ON"

Moteur (cm <sup>3</sup> ).....	50,2
Poids (lbs.).....	11,1 (5 kg)
Longueur du guide-chaîne (po.)	16, 18, 20
Capacité d'essence (fl. oz.) ...	16,2 (479 ml)
Capacité d'huile (fl. oz.) .....	11,2 (331 ml)



## 591



Conçue pour couper le bois de chauffage, peut s'attaquer aux travaux les plus exigeants sur le ranch, la ferme ou partout ailleurs.

- Vanne de décompression pour un démarrage facile
- Poignée en aluminium surmoulée de caoutchouc pour un confort amélioré
- Filtre à air floqué à deux pièces pour un nettoyage facile
- Réservoir à essence translucide pour faciliter la vérification du niveau d'essence

Moteur (cm <sup>3</sup> ).....	59,8
Poids (lbs.).....	13,2 (6 kg)
Longueur du guide-chaîne (po.) .....	18, 20
Capacité d'essence (fl. oz.) ...	21,8 (645 ml)
Capacité d'huile (fl. oz.) .....	10,2 (302 ml)



## 600SX



Scie performante idéale pour les travaux lourds sur le terrain, l'exploitation forestière et les travaux de déboisement plus importants.

- Vanne de décompression pour un démarrage facile
- Filtre à air robuste facile d'accès pour faciliter l'entretien sur le terrain
- Poignée en aluminium surmoulée de caoutchouc pour un confort amélioré
- Couvercle d'embrayage et carter moteur en magnésium de qualité professionnelle

Moteur (cm <sup>3</sup> ).....	59,8
Poids (lbs.).....	13,7 (6,2 kg)
Longueur du guide-chaîne (po.)	20, 24, 27
Capacité d'essence (fl. oz.) ...	21,8 (645 ml)
Capacité d'huile (fl. oz.) .....	10,2 (302 ml)



# ACCESSOIRES POUR SCIES À CHAÎNE

## Guide-chaînes et chaînes

Les guide-chaînes et chaînes Shindaiwa sont spécialement adaptés pour tirer le maximum de chaque scie à chaîne.

Consulter le tableau ci-dessous pour les modèles correspondant aux bons guide-chaînes et chaînes.

Modèle	Longueur du guide-chaîne po. (cm)	GUIDE-CHAÎNE			CHAÎNE			Dimension de la lime (po.)
		Embout	Guide-chaîne Pièce #	Nombre de maillons	Jauge (po.)	Pas de chaîne (po.)	Chaîne Pièce #	
251TSN	12 (30)	Non-remplaçable	S12A4CD3251	51	,043	,325 lp	S80TXL51CQ	5/32
	14 (35)		S14A4CD3259	59			S80TXL59CQ	
335S	14 (35)	Non-remplaçable	S14A0CD3752	52	,050	3/8 lp	S91PX52CQ	5/32
	16 (40)		S16A0CD3757	57			S91PX57CQ	
358TS	14 (35)	Non-remplaçable	S14A0ES3752	52	,050	3/8 lp	S91PXL52CQ	5/32
	16 (40)		S16A0ES3757	57			-	
493	16 (40)	Non-remplaçable	S16B0AD3366	66	,050	,325	-	3/16
	18 (45)		S18B0AD3372	72			S20BPX72CQ	
	20 (50)		S20B0AD3378	78			S20BPX78CQ	
591	18 (45)	Non-remplaçable	S18D0AS3864	64	,050	3/8	S72LPX64CQ	7/32
	20 (50)		S20D0AS3870	70			S72LPX70CQ	
	20 (50)		S20D0PS3870*	70			S72LPX70CQ	
591/600SX	24 (60)	Remplaçable	S24D0PS3881*	81	,050	3/8	-	7/32
	27 (80)		S27D0PS3893*	93			S72LPX93CQ	

lp=Profile bas

\* Lame pleine, les autres lames sont laminées

Le n° de pièce indiqué ci-dessus (p. ex.S91PXL52CQ) comprend un code de deux ou trois lettres qui indique le type de chaîne. Voir les descriptions détaillées ci-dessous.

### TYPE DE CHAÎNE

#### CHAÎNE À FAIBLE REcul

- PX** Lames à burin faible-vibration avec jauges de profondeur en forme de rampe, pare-chocs, maillons entraîneurs et séquence standard.
- BPX** Lames à burin faible-vibration avec pare-chocs, maillons entraîneurs et séquence standard.
- PXL** Lames semi-burin faible-vibration avec jauges de profondeur en forme de rampe, pare-chocs, maillons entraîneurs et couteau long.

#### CHAÎNE PROFESSIONNELLE

- LPX** Lames à burin arrondies avec pare-chocs, longueurs d'entraînement et séquence standard.

## ToughChest™ - Coffre pour scie à chaîne 24 po.

Convient aux scies à chaîne Shindaiwa avec lames jusqu'à 24 po.  
Ne convient pas au 600sx.

Dimensions : 20 po. longueur x 12 po. largeur x 12.5 po. hauteur

Pièce # : 82201 - 41 po. en longueur avec fourreau



## Huile pour chaîne et guide-chaîne

Un mélange spécial de lubrifiants et de détergents qui maximise son pouvoir lubrifiant, réduit la chaleur causée par la friction du guide-chaîne et de la chaîne, minimise les dépôts de résine et facilite l'évacuation des copeaux et de la poussière.

- Additifs anti-usure
- Adhésifs pour la lubrification
- Durée de conservation de 2 ans si le produit est correctement entreposé
- Conforme aux spécifications 301 de l'OCDE

1 qt. (946 ml) Pièce # : 99909-55130 (12 par caisse)

1 gal. (3.9 L). Pièce # : 81089 (4 par caisse)



\*Shindaiwa recommande de porter les équipements de protection lors de l'utilisation de ses produits. Les jambières peuvent ne pas offrir la même protection avec les scies à batterie contre les scies à essence.

# ÉLAGUEUR POWER PRUNER®

# DÉCOUPEUSE À DISQUE



Les élagueurs Power Pruner® Shindaiwa offrent une portée extra-longue pour une taille d'arbres rapide, facile et sécuritaire, tout en gardant les pieds au sol. Leur conception légère et leurs commandes confortables garantissent un maximum de confort pour les coupes difficiles d'accès.

Un choix fiable pour les entrepreneurs attaquant des travaux d'aménagements paysagers difficiles, les découpeuses à disques Shindaiwa offrent un couple de premier ordre, des caractéristiques de qualité professionnelle et l'un des meilleurs systèmes de filtration de l'air de l'industrie.

## NOUVEAU PT262



## NOUVEAU EC741S



Conçu pour les professionnels afin de s'attaquer aux branches difficiles d'accès avec une puissance incroyable, une coupe fluide et des intervalles de maintenance prolongés.

Des coupes faciles pour les professionnels de l'aménagement paysager. La découpeuse à disque EC741S de classe supérieure offre un rapport couple élevé pour améliorer les coupes dans les blocs de maçonnerie épais et le béton dense. Son design durable et facile à utiliser comprend un système de filtration de l'air à quatre étapes et un adaptateur pour tuyau d'alimentation en eau à raccord rapide

- Le tendeur de chaîne à accès latéral permet des ajustements rapides de la chaîne
- Lubrification de chaîne automatique et ajustable aide à prolonger la durée de vie du guide-chaîne et de la chaîne
- Les réservoirs translucides pour le carburant, et l'huile à chaîne offrent une visibilité facile du niveau des fluides
- Grand réservoir de carburant pour une opération prolongée
- Poignée avec revêtement surmoulé pour plus de confort

- Système d'entraînement à couple élevé de classe supérieure
- Filtre à air breveté à 4 étapes
- Système de démarrage facile comprenant un démarreur à faible effort et une soupape de décompression
- Le bras de coupe réversible peut être déplacé pour permettre la coupe près d'un mur ou au ras du sol

Moteur (cm³).....**25,4**  
 Poids (lbs.)..... **17,4 (7,8 kg)**  
 Longueur totale (po.).....**107-146**  
 Longueur de lame (po.).....**12**  
 Capacité d'essence (fl. oz.) **20,6 (195 ml)**  
 Capacité d'huile (fl oz) ..... **6,6 (195 ml)**

Moteur (cm³).....**73,5**  
 Poids (lbs.)..... **22,7 (10 kg)**  
 Diamètre de la roue (po.)..... **14**  
 Capacité d'essence (fl. oz.) **23,7 (700 ml)**



Modele	Longueur po. (cm)	Pignon de nez de barre	# pièce du guide chaîne	Nombre de maillons d'entraînement	Calibre (po.)	Pas de chaîne (po.)	# Pièce de la chaîne	Taille de la lime (po.)
PT262	12 (30)	Pignon de nez	S12A4CD3251	51	,043	325 lp	S80TXL51CQ	5/32

pb=profil bas

### TYPE DE CHAÎNE : CHAÎNE À FAIBLE REBOND

**TXL** Coupes micro-cisaille à faible vibration avec jauge de profondeur inclinée et maillons de conduite à butée.



# TAILLE-HAIES

Ils sont disponibles soit en version avec lame à simple tranchant ou à double tranchant et dans les deux cas avec deux différentes longueurs de lame. Les lames sont plaquées nickel pour une grande durabilité. Poignées en caoutchouc offrent un confort et un contrôle exceptionnels. Le DH232 et le DH235 présentent une poignée rotative 180°. Le HT232 et le HT235 sont légers et équipés d'un garde à débris standard pour un nettoyage facile. Les taille-haies sur perche Shindaiwa offrent le choix entre un carter d'engrenage fixe ou articulé ainsi que des longueurs d'arbre de 33 po. à 57 po.



## DH232



Allie légèreté avec la performance et des fonctions commerciales complètes.

- Lames doubles à mouvements alternatifs RazorEdge® tranchant sur trois faces bien affûtées pour une taille plus efficace
- Poignée pivotante à 3-positions couvrant 180° pour une manoeuvrabilité accrue
- Échappement frontal aide à éliminer le brunissement des arbustes
- Suspension intégrale à ressorts réduisant les vibrations pour le confort de l'utilisateur

Moteur (cm <sup>3</sup> ).....	21,2
Poids (lbs.).....	11 (5 kg)
Longueur de lame (po.).....	22
Capacité d'essence (fl. oz.) ...	12,5 (370 ml)



## DH235



Mêmes caractéristiques que le DH232 mais avec une lame plus longue.

- Lames doubles à mouvements alternatifs RazorEdge® tranchant sur trois faces bien affûtées pour une taille plus efficace
- Poignée pivotante à 3-positions couvrant 180° pour une manoeuvrabilité accrue
- Échappement frontal aide à éliminer le brunissement des arbustes
- Suspension intégrale à ressorts réduisant les vibrations pour le confort de l'utilisateur

Moteur (cm <sup>3</sup> ).....	21,2
Poids (lbs.).....	11,4 (5,2 kg)
Longueur de lame (po.).....	28
Capacité d'essence (fl. oz.) ...	12,5 (370 ml)



## HT232



Moteur 2 temps fiable et lames doubles à mouvements alternatifs.

- Lames simple coté à mouvements alternatifs RazorEdge® tranchant sur trois faces bien affûtées pour une taille plus efficace.
- Pare débris pleine longueur pour réduire le besoin de nettoyer après la taille
- Échappement frontal aide à éliminer le brunissement des arbustes
- Suspension intégrale à ressorts réduisant les vibrations pour le confort de l'utilisateur

Moteur (cm <sup>3</sup> ).....	21,2
Poids (lbs.).....	10,2 (4,6 kg)
Longueur de lame (po.).....	28
Capacité d'essence (fl. oz.)...	12,5 (370 ml)



## HT235



Même caractéristiques que le HT232 mais avec des lames plus longues 38 po.

- Lames simple côté à mouvements alternatifs
- RazorEdge® tranchant sur trois faces bien affûtées pour une taille plus efficace.
- Pare débris pleine longueur pour réduire le besoin de nettoyer après la taille
- Échappement frontal aide à éliminer le brunissement des arbustes
- Suspension intégrale à ressorts réduisant les vibrations pour le confort de l'utilisateur

Moteur (cm <sup>3</sup> ).....	21,2
Poids (lbs.).....	10,8 (4,9 kg)
Longueur de lame (po.).....	38
Capacité d'essence (fl. oz.)...	12,5 (370 ml)



## AH262



Taille-haie articulé et longue portée combinés avec un moteur puissant.

- Lames doubles 21 po. à mouvements alternatifs
- RazorEdge® tranchant sur trois faces bien affûtées pour une taille plus efficace
- Filtration de l'air d'admission en deux étapes, accessible sans outil pour un entretien facile
- Taille-haie avec une articulation de 135° et 10 positions d'utilisation
- Système de réduction de la vibration isole les poignées avant et arrière

Moteur (cm <sup>3</sup> ).....	25,4
Poids (lbs.).....	14,8 (6,7 kg)
Longueur de lame (po.).....	21
Longueur de l'arbre (po.).....	59
Capacité d'essence (fl. oz.)...	20,6 (609 ml)



## AHS262



Taille-haie articulé et bien équilibré, arbre court permet une utilisation et des performances incroyables à portée moyenne.

- Lames doubles 21 po. à mouvements alternatifs
- RazorEdge® tranchant sur trois faces bien affûtées pour une taille plus efficace
- Filtration de l'air d'admission en deux étapes, accessible sans outil pour un entretien facile
- Taille-haie avec une articulation de 135° et 10 positions d'utilisation
- Système de réduction de la vibration isole les poignées avant et arrière

Moteur (cm <sup>3</sup> ).....	25,4
Poids (lbs.).....	13,7 (6,2 kg)
Longueur de lame (po.).....	21
Longueur de l'arbre (po.).....	33
Capacité d'essence (fl. oz.)...	20,6 (609 ml)



# SYSTÈME MULTI-OUTIL



Le système Multi-outil de Shindaiwa est conçu pour ceux qui recherchent un maximum de polyvalence à partir d'un seul outil. Son raccord avec dispositif de verrouillage, facile à utiliser, permet l'utilisation d'un seul système d'entraînement et peut recevoir jusqu'à neuf attachements différents de sorte que vous avez le bon outil pour la tâche à accomplir. Le système Multi-outil est une excellente alternative aux équipements spécialisés, réduisant la maintenance et l'espace.



Moteur (cm<sup>3</sup>).....21,2  
 Poids (lbs.)..... 9,8 (4,4 kg)  
 Longueur de l'arbre (po.) .....40,7 (103,4 cm)  
 Capacité d'essence (fl. oz.)..... 12,8 (379 ml)



## M235

Un système d'entraînement polyvalent, qui répond à tous vos besoins d'aménagement paysager commercial.

- Accouplement sans outil pour le changement rapide des accessoires
- Poignée ergonomique ajustable pour un ajustement sur mesure
- Système de réduction de la vibration du moteur pour le confort de l'opérateur
- Accepte jusqu'à 9 accessoires Multi-outils



Moteur (cm<sup>3</sup>).....25,4  
 Poids (lbs.)..... 10 (4,5 kg)  
 Longueur de l'arbre (po.)..... 40,7 (103,4 cm)  
 Capacité d'essence (fl. oz.)..... 20,6 (609 ml)



## M262

Le système Multi-outil le plus puissant de Shindaiwa avec un moteur de qualité professionnelle.

- Accouplement sans outil pour le changement rapide des accessoires
- Filtre à air à 2 étages pour une filtration améliorée et une longue durée de vie du moteur
- Système de réduction de la vibration du moteur pour le confort de l'opérateur
- Poignées avant et arrière coussinées pour un plus grand confort

## ACCESSOIRES DU SYSTÈME MULTI-OUTIL

Ces attachements fonctionnent seulement avec les systèmes d'entraînements M235 et M262.



### Accessoires coupe-herbe

L'attachement Coupe-herbe de qualité commerciale utilise la tête de coupe Speed-Feed® 400 de Shindaiwa. Longueur de 34 po., 3,2 lbs. (1,5 kg)

Pièce # 66001



### Taille-haie articulé à moyenne portée

Articulation à 10 positions avec un arbre plus court pour les endroits plus étroits. Longueur de 38 po., 4,5 lbs. (2 kg)

Pièce # 66005



### Accessoires rotoculteur

Largeur de labour de 6,5" et taux de réduction d'engrenage de 42:1 réalise rapidement le travail d'entretien des platesbandes et du jardin. Longueur de 35,7 po., 5,2 lbs. (2,4 kg)

Pièce # 66008



### Accessoires coupe-bordure

Lame de 7,75 po. avec un déflecteur à paroi ouverte et guide pour une coupe sans effort. Longueur de 30,8 po., 4,6 lbs. (2,1 kg)

Pièce # 66010



### Accessoires débroussailluse

Construction de qualité commerciale avec lame de débroussailluse à 3 dents pour pelouse et mauvaise herbe. Longueur de 32,7 po., 2,6 lbs. (1,2 kg)

Pièce # 66004



### Accessoires balai PowerBroom™

Idéal pour le nettoyage du gravier, paillis et autres débris sur la pelouse, de gazon artificiel, asphalte, béton etc. Longueur de 36,5 po., 11,3 lbs. (5,1 kg) Non compatible avec le M235.

Pièce # 66011



### Taille-haie standard

Lames de 21 po. à double tranchant, à mouvement alternatif double et un boîtier d'engrenage extra robuste. Longueur de 50,1 po., 4,1 lbs. (1,2 kg)

Pièce # 66006



### Accessoires élagueur

Lame de 10 po. avec un arbre long pour atteindre les branches hautes. Longueur de 57,1 po., 4,9 lbs. (2,2 kg)

Pièce # 66002



### Taille-haie articulé

Articulation à 10 positions jumelée de couteaux de 21 po. et un arbre de 28 po. pour une portée maximale. Longueur de 64,4 po., 5,6 lbs. (2,5 kg)

Pièce # 66003



### Extension de 3 pi.

Le coupleur sans outil permet une installation facile entre la source d'alimentation et les attachements. Recommandé uniquement avec l'élagueur et tous les attachements pour taille-haies. Longueur de 39,2 po., 2,7 lbs. (1,2 kg)

Pièce # 66012

## TABLEAU DES ATTACHEMENTS DE REMPLACEMENT POUR ÉLAGEUR

Longueur du guide-chaîne	Fait pour	Guide-chaîne de remplacement	Chaîne de remplacement
10 po.	66002	S10A0CD3739	S91VXL39CQ

# ÉPANDEURS



Les épandeurs Shindaiwa sont conçus pour durer sous utilisations intenses. Les quatres modèles ont tous de gros pneumatiques pour faciliter les déplacements sur différentes surfaces et sont calibrés en usine pour fournir un épandage consistant des matériaux utilisés.

## RS600



### Couvercle de trémie optionnelle pour RS600

Inclus avec RS850/S/W

Pièce # G401000020



De conception durable, parfait pour le propriétaire résidentiel désirant épandre, engrais, pesticides, herbicides et semences de gazon.

- Les patrons d'épandage pré-calibrés en usine permettent un épandage plus égal et précis
- La poignée de style professionnel en T place le contrôle de chute à portée des doigts
- Boîtier d'engrenages sans entretien réduisant les temps d'arrêts réduisant les coûts
- Déflecteur ajustable avec le pied permet d'épandre là où il le faut

Poids (lbs.).....	23 (10,4 kg)
Pneus (po.).....	10
Longueur de poignée (po.).....	32
Capacité du réservoir (lbs.).....	60 (27,2 kg)
Châssis.....	Acier revêtu de poudre



Pour RS600 seulement.



## RS850



Trémie d'une capacité de 85 lbs. (15,9 kg) avec agitateur robuste et équipé d'un déflecteur latéral et d'une grille de trémie.

- Grille et couvercle de trémie et couvercle inclus
- La poignée de style professionnel en T place le contrôle de chute à portée des doigts
- Engrenages robustes en métal procurant durabilité long terme
- Déflecteur ajustable avec le pied permet d'épandre là où il le faut

Poids (lbs.).....	35 (15,9 kg)
Pneus (po.).....	13
Capacité du réservoir (lbs.).....	85 (38,5 kg)
Châssis.....	Acier revêtu de poudre



## RS850S



Une version du RS850 mais avec un châssis fabriqué d'acier inoxydable.

- Grille et couvercle de trémie et couvercle inclus
- La poignée de style professionnel en T place le contrôle de chute à portée des doigts
- Engrenages robustes en métal procurant durabilité long terme
- Déflecteur ajustable avec le pied permet d'épandre là où il le faut

Poids (lbs.).....	37 (16,8 kg)
Pneus (po.).....	13
Capacité du réservoir (lbs.).....	85 (38,5 kg)
Châssis.....	Acier revêtu de poudre



## RS850W



Un modèle conçu pour utilisation en hiver, équipé d'un châssis d'acier inoxydable et de déflecteurs sur quatres côtés ainsi que son agitateur spécial pour le sel.

- Grille et couvercle de trémie et couvercle inclus
- Conçu spécialement pour les applications hivernaux
- Trémie à grande ouverture facilitant l'utilisation de sel concassé en vrac
- Déflecteurs sur trois côtés gardent le matériel hors des endroits non voulus

Poids (lbs.).....	385 (17,5 kg)
Pneus (po.).....	13
Capacité du réservoir (lbs.).....	85 (38,5 kg)
Châssis.....	Acier revêtu de poudre



# VAPORISATEURS



Disponibles en version portable ou à dos, les pulvérisateurs commerciale de Shindaiwa offrent précision et commodité pour toutes les tâches de pulvérisation. Ils sont équipés de réservoirs légers résistants aux UV, marqués en gallons et en litres, de poignées ergonomiques, de manches robustes avec quatre buses et de pompes à piston avec joints VITON™.



## SP231H

Un pulvérisateur portable de qualité professionnelle d'une capacité de 2-gallons (7,6 L).

- Pompe à grande capacité de qualité professionnelle
- Lance en fibre de verre de grade professionnelle
- Joints et anneaux d'étanchéité fabriqués d'un matériel résistant aux produits chimiques
- Buses de pulvérisation à plat, en cône et en jet incluses

Capacité du réservoir (gal) .....	2 (7,6 L)
Poids (lbs.).....	5 (2,3 kg)
Pression nominale (PSI).....	45
Ouverture du réservoir (po.) .....	4,5



## SP401BP

Un pulvérisateur à dos de 4-gallons (15.1 L) avec pompe à piston interne de qualité professionnelle.

- Réservoir de 4-gallons (15,1 L) à grande embouchure pour faciliter le remplissage et rinçage
- Boyau de 50 po. renforcé, pour service intense
- Lance en fibre de verre de grade professionnelle
- Joints et anneaux d'étanchéité fabriqués d'un matériel résistant aux produits chimiques
- Buses de pulvérisation à plat, en cône et en jet incluses

Capacité du réservoir (gal) ....	4 (15,1 L)
Poids (lbs.).....	9,5 (4,3 kg)
Pression nominale (PSI).....	90
Ouverture du réservoir (po.) .....	5,5



## SP401BPD

Un pulvérisateur à dos de 4-gallons (15.1 L) avec pompe à diaphragme interne de qualité professionnelle.

- Réservoir de 4-gallons (15,1 L) à grande embouchure pour faciliter le remplissage et rinçage
- Pompe de style diaphragme
- Boyau de 50 po. renforcé, pour service intense
- Joints et anneaux d'étanchéité fabriqués d'un matériel résistant aux produits chimiques
- Buses de pulvérisation à plat, en cône et en jet incluses

Capacité du réservoir (gal) ....	4 (15,1 L)
Poids (lbs.).....	11 (5 kg)
Pression nominale (PSI).....	90
Ouverture du réservoir (po.) .....	5,5



## SP501BP

Un pulvérisateur à dos de 5-gallons (19 L) avec pompe à piston interne de qualité professionnelle.

- Réservoir de 5-gallons (19 L) à grande embouchure pour faciliter le remplissage et rinçage
- Pompe à piston interne anti fuite
- Boyau de 50 po. renforcé, pour service intense
- Joints et anneaux d'étanchéité fabriqués d'un matériel résistant aux produits chimiques
- Buses de pulvérisation à plat, en cône et en jet incluses

Capacité du réservoir (gal) .....	5 (19 L)
Poids (lbs.).....	13,1 (5,9 kg)
Pression nominale (PSI).....	90
Ouverture du réservoir (po.) .....	5,5



## ACCESSOIRES POUR VAPORISATEURS



**Manche en cuivre de 26 po.**

Pièce # 99944100240



**Écran pour pulvérisation localisé avec buse**

Protège les plantes et les fleurs de la sur vaporisation

Pièce # 99944100080



**Manche en fibre de verre de 39 po.**

Pièce # 99944100410



**Buse ajustable en laiton**

Pièce # 99944100340



**Manche en fibre de verre de 60 po.**

Pièce # 99944100420



**Sangle pour les épaules**

Pour SP231H


Pièce # 99944100315

# HUILE & LUBRIFIANTS



**LA PERFORMANCE  
AVANT TOUT™**

## HUILE DU CONCURRENT



**38 HEURES BLOCAGE À 72%  
PANNE DE MOTEUR**

*\*Basé sur les tests internes de Shindaiwa*

## HUILE RED ARMOR®



**75 HEURES BLOCAGE À 1%  
GARDE LE MOTEUR  
PLUS PROPRE  
PLUS LONGTEMPS**

## HUILE RED ARMOR®

L'huile Shindaiwa Red Armor® est une huile de haute qualité semi-synthétique pour moteurs 2 temps formulée avec de puissants détergents et antioxydants qui nettoie les dépôts existants et prévient les nouveaux dépôts. L'huile Shindaiwa Red Armor® prolongera la vie de vos moteurs. De plus, elle contient des stabilisateurs d'essence qui pourra garder votre essence fraîche jusqu'à 2 ans dans un contenant approprié et bien scellé. Red Armor® nettoie, protège et prolonge la vie des moteurs.

## LUBRIFIANT RED ARMOR®

Le lubrifiant Red Armor établit une nouvelle norme en matière de graisse à base de lithium. Les adhésifs et les agents d'adhésivité spéciaux éliminent le frottement et sont imperméables à l'eau. Avec sa capacité de protection améliorée, sa résistance aux charges de choc, sa capacité à isoler l'humidité et la contamination des composants critiques et sa résistance à la corrosion, le lubrifiant Red Armor est une graisse fiable et hautement performante pour garder les pièces en mouvement et lubrifiées pour une protection durable.

RED ARMOR® SHINDAIWA			
HUILE			
Pièce # 83005	100 ml	48 par caisse	Mélange de 1 gallon (3,8 L)
Pièce # 83006	200 ml	48 par caisse	Mélange de 2,5-gallon (9,5 L)
Pièce # 83006	1-Litre	12 par caisse	Mélange de 5-gallon (19 L)



RED ARMOR® SHINDAIWA	
LUBRIFIANT	
Pièce # 84001	Tube de 0,8 fl. oz. (23,7 ml) (12 par caisse)
Pièce # 84008	Tube de 8 fl. oz. (237 ml) (48 par caisse)
IDÉAL POUR :	

Boîtes de vitesse, broches, câbles, roulement à billes



## Huile de moteur à 2 temps Shindaiwa ONE

- Formulée pour répondre aux normes ISO-L-EGD et JASO FD
- Pour tous les moteurs à 2 temps
- Protection de la température, stabilisation du carburant
- et faible production de fumées



Pièce # 80577	200 ml	48 par caisse
Pièce # 80578	1 Litre	12 par caisse

# shindaiwa® YOU CAN MAINTENANCE KIT®

## VOUS POUVEZ LE FAIRE! C'EST FACILE!

- ✓ **Prolongez la vie** de vos équipements.
- ✓ **Réduisez la fréquence des réparations coûteuses** et le temps d'arrêt avec l'entretien régulier.
- ✓ **Économisez de l'argent** en effectuant l'installation par vous-même. Vous pouvez le faire! C'est facile!
- ✓ **Économisez du temps** avec tous les outils nécessaires dans une seule trousse commode.
- ✓ **Les pièces de remplacement Shindaiwa d'origine** vous procurent les meilleurs résultats.



### RÉPERTOIRE D'ENTRETIEN

Modèle	Trousse de mise au point	Ensemble de système de carburant	Bougie d'allumage
<b>Souffleurs</b>			
EB802/RT	84018Y	-	84023Y
<b>Scies à chaîne</b>			
492	84021Y	-	84023Y
591	84022Y	-	84023Y
600SX	84022Y	-	84023Y
<b>Taille-haies</b>			
AH262, AHS262	84024Y	84010Y	-
DH232, DH235	84014Y	-	-
FH235	84015Y	84025Y	84023Y
HT232, HT235	84014Y	-	84023Y
<b>Coupe-bordure</b>			
LE235	84015Y	84025Y	84023Y
LE262	84024Y	84010Y	-
<b>Système Multi-Outil</b>			
M235	84015Y	84025Y	84023Y
M262	84024Y	84010Y	-
<b>Coupe-herbes/débroussailluses</b>			
T235	84015Y	84025Y	84023Y
C262, T262/X	84024Y	84010Y	-
C302, T302/X	84024Y	84011Y	-
<b>Balai motorisé PowerBroom™</b>			
PS262	84024Y	84010Y	-

**LES RÉPARATIONS PEUVENT ÊTRE COÛTEUSES... L'ENTRETIEN VOUS ÉCONOMISE TEMPS ET ARGENT**  
• ENSEMBLES DE MISE AU POINT • ENSEMBLES DE SYSTÈME D'ESSENCE • PIÈCES À USURE COURANTE

SPÉCIFICATIONS DES COUPE-HERBES

Modèle	Cylindrée du moteur (cm³)	Longueur totale (po.)	Capacité d'essence (fl. oz.)	Largeur de coupe (po.)	Poids à sec (lbs.)	Système de démarrage	Système antivibrations	Accès sans-outil au filtre à air	Arbre de transmission
T225	21,2	70,2	12,8 (378)	17	11,5 (5,2 kg)	i-30™	Oui	Oui	Câble à 4 brins
T235	21,2	70,2	12,8 (420)	20	11,9 (5,5 kg)	Standard	Oui	Oui	Acier solide
T262	25,4	70,4	20,6 (609)	20	12,4 (5,6 kg)	Standard	Oui	Oui	Creux
T262X	25,4	70,5	20,6 (609)	20	13,7 (6,1 kg)	Standard	Oui	Oui	Creux
T302	30,5	70,4	24 (710)	20	13,7 (6,1 kg)	Standard	Oui	Oui	Câble à 4 brins
T302X	30,5	70,5	24 (710)	20	14,3 (6,6 kg)	Standard	Oui	Oui	Câble à 4 brins

SPÉCIFICATIONS DES DÉBROUSSAILLEUSES

Modèle	Cylindrée du moteur (cm³)	Longueur totale (po.)	Capacité d'essence (fl. oz.)	Largeur de coupe (po.)	Poids à sec (lbs.)	Système de démarrage	Système antivibrations	Accès sans-outil au filtre à air	Arbre de transmission
C262	25,4	70,5	20,6 (609 ml)	20	14,1 (6,3 kg)	Standard	Oui	Oui	Acier solide
C302	30,5	70,5	24 (710 ml)	20	14,8 (6,9 kg)	Standard	Oui	Oui	Câble à 4 brins

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME MULTI-OUTIL

Modèle	Cylindrée du moteur (cm³)	Poids à sec (lbs.)	Capacité d'essence (fl. oz.)
M235	21,2	9,8 (4,3 kg)	14,2 (420 ml)
M262	25,4	10 (4,4 kg)	20,6 (609 ml)

SPÉCIFICATIONS DU COUPE-BORDURE

Modèle	Cylindrée du moteur (cm³)	Longueur totale (po.)	Capacité d'essence (fl. oz.)	Poids à sec (lbs.)
LE262	25,4	69,7	20,6 (609 ml)	14,3 (6,5 kg)

SPÉCIFICATIONS DES SOUFFLEURS

Modèle	Cylindrée du moteur (cm³)	Poids à sec* (lbs.)	Capacité d'essence (fl. oz.)	dB(A)	TUYAU ÉVASÉ		TUYAU ROND	
					Volume d'air (CFM)	Vitesse max. de l'air (mph)	Volume d'air (CFM)	Vitesse max. de l'air (mph)
EB252	25,4	8,6 (3,9 kg)	18,6 (550 ml)	70	456	180 (270 km/h)	453	170 (274 km/h)
EB262	25,4	9,8 (4,4 kg)	20,3 (600 ml)	70	428	180 (270 km/h)	456	172 (277 km/h)
EB610RT	59,7	20,9 (10,3 kg)	43,2 (1,8 L)	75	-	-	700	200 (348 km/h)
EB633RT	63,3	26,2 (11,9 kg)	67,6 (1,9 L)	74	-	-	651	233 (375 km/h)
EB790/RT	79,9	26,3/26,0 (11,1/11 kg)	67,0 (2 L)	76	-	-	835	240 (377 km/h)
EB910/RT	79,9	27,5/27,2 (12,1/11,9 kg)	83,8 (2,5 L)	80	-	-	1 110	220 (354 km/h)

SPÉCIFICATIONS DES SCIES À CHAÎNE

\*sans chaîne et guide-chaîne \*\*embrayage

Modèle	Cylindrée du moteur (cm³)	Cylindrée du moteur (po³)	Système de démarrage	Système d'allumage	Pompe à purge	Système de graissage	Système antivibrations	Longueur guide-chaîne disponible (po.)	Capacité d'essence (fl. oz.)	Capacité huile (fl. oz.)	Poids à sec* (lbs.)
251TSN	25	1,53	Effort réduit	Numérique	Non	Auto/Ajustable**	Oui	12, 14	6,4 (189 ml)	4,7 (139 ml)	5,2 (2,3 kg)
358TS	35,8	2,19	Effort réduit	Numérique	Oui	Auto/Ajustable**	Oui	14, 16	11,2 (331 ml)	8,2 (243 ml)	8,0 (3,6 kg)
335S	34,4	2,09	i-30™	Numérique	Oui	Auto/Adjustable	Oui	14, 16	9,47 (280 ml)	7,9 (234 ml)	8,2 (3,7 kg)
493	50,2	3,06	Effort réduit	Numérique	Oui	Auto/Adjustable**	Oui	16, 18, 20	16,2 (479 ml)	11,2 (331 ml)	11,1 (5 kg)
591	59,8	3,65	Standard	Numérique	Non	Auto/Adjustable**	Oui	18, 20	21,8 (645 ml)	10,2 (302 ml)	13,2 (6 kg)
600SX	59,8	3,65	Standard	Numérique	Non	Auto/Adjustable**	Oui	20, 24, 27	21,8 (645 ml)	10,2 (302 ml)	13,7 (6,2 kg)

SPÉCIFICATIONS DES ÉLAGEURS POWERPRUNER®

Modèle	Cylindrée du moteur (cm³)	Système de démarrage	Longueur repliée (po)	Longueur dépliée (po.)	Extension optionnelle (pi)	Longueur du guide (po)	Poids à sec (lbs) 1	Capacité d'huile (fl oz)	Capacité de carburant (fl oz)
PT262	25,4	Standard	107	146	4	12	17,4 (7,9 kg)	6,6 (195 ml)	20,6 (609 ml)

SPÉCIFICATIONS DES DÉCOUPEUSE À DISQUE

Modèle	Cylindrée du moteur (cm³)	Vitesse max. Vitesse du moteur (tr/min)	Vitesse max. Vitesse de la broche (tr/min)	Poids à sec (lbs.)	Diamètre de la roue (po.)	Profondeur de coupe max. Profondeur de coupe (po.)	Taille de l'arbre (mm)	Capacité de carburant (fl. oz.)
EC741S	73,5	9,800 rpm	3,8200 rpm	22,7 (10 kg)	14	4,9 in.	20 & 25,4	23,7 (701 ml)

SPÉCIFICATIONS DU BALAI MOTORISÉ POWERBROOM™

Modèle	Cylindrée du moteur (cm³)	Poids à sec (lbs.)	Capacité d'essence (fl. oz.)
PS262	25,4	13,3 (6 kg)	20,6 (609 ml)

SPÉCIFICATIONS DES TAILLE-HAIES

Modèle	Cylindrée du moteur (cm³)	Longueur de lame (po.)	Longueur de l'arbre po. (cm)	Longueur totale (po.)	Capacité d'essence (fl. oz.)	Poids à sec (lbs.)	Système antivibrations	Poignée rotative	Ajustement variable	Tuyau d'échappement
DH232	21,2	22	-	41,9	12,5 (370 ml)	11 (5 kg)	Oui	Oui	-	Frontal
DH235	21,2	28	-	47	12,5 (370 ml)	11,4 (5,2 kg)	Oui	Oui	-	Frontal
HT232	21,2	28	-	41,5	12,5 (370 ml)	10,2 (4,6 kg)	Oui	-	-	Frontal
HT235	21,2	38	-	51,2	12,5 (370 ml)	10,8 (4,9 kg)	Oui	-	-	Frontal
AH262	25,4	21	59	96,1	20,6 (609 ml)	14,3 (6,5 kg)	Oui	-	135 degrés - 10 positions	-
AHS262	25,4	21	33	70,2	20,6 (609 ml)	13,7 (6,2 kg)	Oui	-	135 degrés - 10 positions	-

# shindaiwa®




[www.facebook.com/ShindaiwaUSA](http://www.facebook.com/ShindaiwaUSA)



[www.instagram.com/ShindaiwaUSA](http://www.instagram.com/ShindaiwaUSA)



[www.youtube.com/ShindaiwaUSA](http://www.youtube.com/ShindaiwaUSA)

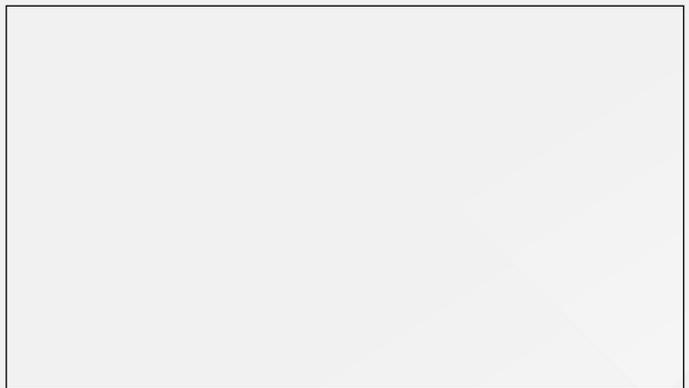

ECHO Power Equipment (Canada) • 311 rue Sovereign, London, Ontario N6M 1A6 • 877.324.6665 • SHINDAIWA.CA

GARANTIE DES PRODUITS SHINDAIWA Shindaiwa fabrique ses produits selon des normes de qualités supérieures afin d'assurer à ses clients un niveau de satisfaction inégalé. Dans cette optique, Shindaiwa garantit son produit contre tout défaut de matériaux et de fabrication sous des conditions normales d'utilisation et d'entretien et corrigera gratuitement toute défectuosité des pièces ou main-d'oeuvre chez tous les détaillants de services Shindaiwa autorisés pour la période de garantie du produit. Pour un usage commercial, la période de garantie sera de deux (2) ans à partir de la date d'achat. (En vigueur depuis le 1er janvier 2010). Certains produits ne sont pas disponibles dans tous les secteurs. Contactez votre détaillant Shindaiwa pour plus d'information. Les spécifications des produits sont sujettes à changement sans préavis.